



拡張工事中の急速ろ過池（6月10日撮影）

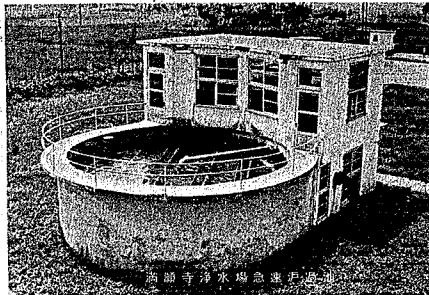

清瀬寺浄水場急速ろ過池

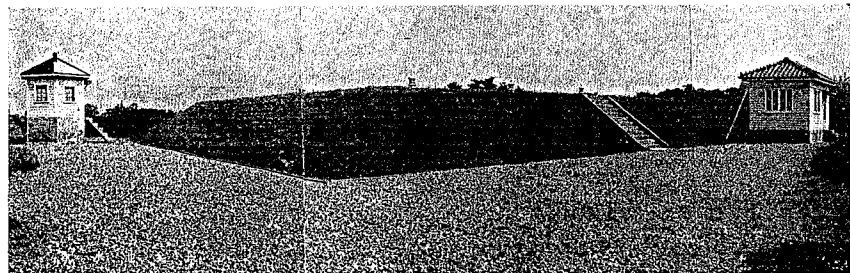

配水池全景

新津市水道の 財政事情

新津市水道局告示第1号

地方公営企業法第40条第1項の規定に基づき、新津市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例（昭和37年）に基づき、昭和38年9月30日現在における本市水道事業の財政事情を公表します。

昭和38年10月20日

新津市水道事業管理者助役 福 住 由 次



市外給水をしている横越村用ポンプ室

水道で今日も感謝の
主婦日記
全国水道週間標語


昭和38年度決算

1. 概 況


昭和38年度の当初予算においては収入面につきましては、給水戸数の自然増加や生活水準の上昇等を考慮して37年度決算に比較して水道料において約180万円の増収を見込みましたが、支出面においては、37年度決算と同様に、ベース改訂による人件費の増額と物価高による電力料、薬品料、材料費の増額に加えて、25年以來の拡張工事に要した起債の元金、利子の返済金も増額したため水道経営上欠くことのできない経費以外は極力年度以降とし、最小限の維持管理費を見込んだが収入の96,634千円に対し支出の101,878千円となり差引5,244千円の赤字予算である。

2. 予算状況

収入 (96,634千円)

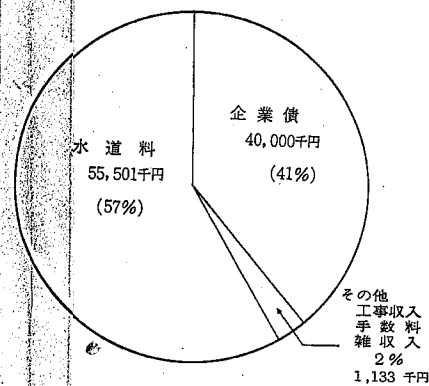

支出 (101,878千円)

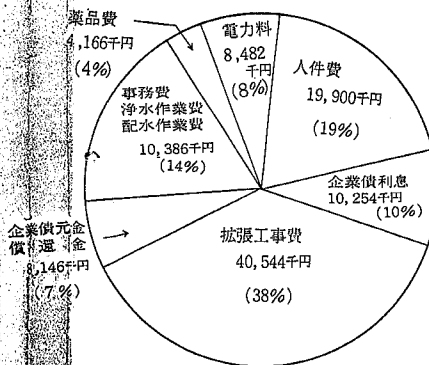

総収入 96,634千円
総支出 101,878
差 引 5,244千円赤字の見込であります。
これは38年度当初予算で今回の値上による収入、支出は含まれてありません。

1. 概 況


昭和37年度の決算した結果、36年度の決算に比較して非常に財政的に窮乏であった。収入面において水道料金が增加しているにもかかわらず、支出面においてベース改訂による職員給与費の大幅増額と物価高による電力料、薬品費、材料費等の高騰に加えて現在までに借入れている政府債の元金、利子の返済金も上昇の一途をたどり、かろうじて収支の均衡を保っていた状態であるが、市民サービス等を考慮して出来る限り施設の維持管理の経費につきましては予算のゆるす範囲で施行した。

又、所水区域の解消のため36年から初めた拡張工事本年は中新田、西金沢の間に送水管を布設して所水区域への緩和をはかった。


2. 決算状況

(イ) 収益的収入及び支出

収入 55,540千円




支出 49,269千円




上記の結果収益的収支の上で6,271千円の利益を生じましたが、前年度において433千円の欠損金がありましたので差引5,838千円を資本的収支の方に繰入れた。

(ロ) 資本的収入及び支出

収入 28,024千円



支出 28,024千円



水道の会計について

水道の会計は市役所の普通会計と異なり公営企業会計といひ、民間会社で使っている複式簿記を採用している会計であります。

収益的収入及支出とは水道の営業状態をあらわすもので、水を川からあげ浄水にして各家庭まで送ったり、水道料金を徴収する業務の収支状態をあらわしたものです。

資本的収入、支出とは、水道の財産の増減にかんけいある事業で、浄水場又は配水管の拡張、メートル器の取付、ポンプ、モーター類の購入する経費等であり、政府からの借入、返済の元金をこの会計で整理されます。なお営業面において利益が出た場合金額この会計の補てん資金となっています。

水道の財産

1. 固定資産

38.8.31現在

種 別	数 量	金 額
土 地	5,652坪	2,231
建 物	19棟 289坪	3,605
取水設備	4式	4,148
浄水設備	19式	34,818
送水設備	延長 9,062米	38,690
配水設備	6式	6,929
配水管設備	延長 129,250米	81,126
機械設備	47台	7,626
電気設備	23式	4,714
量 水 器	10,090ヶ	11,727
工 具、備 品	30点	1,308
電 話 加 入 権	4式	359
小 計		197,281

2. 流動資産

現 金	銀行預金	千円
5,173		
米 収 金		4,348
有 価 証 券	株券	30
貯 蔵 品	工事用材料	3,397
前 払 費 用		5
小 計		15,952
合 計		213,233

第2期拡張工事のあらまし

一昨年より金津、小合、田家高台、三枚湾方面は夏期盛水期には断水状態が出まして大変ご不便をいただきましたが、これを解消するため昨年より第2期拡張事業（3ヶ年継続）を実施してまいりましたが、只今工事施工中でありましてこの工事完了後は全市の皆様に不自由はかけない見込みであります。

1. 計画給水人口 63,000人
2. " 1日平均給水量 12,600立方メートル
3. " 1日最大給水量 18,900 "
4. 工事総額 100,443,000円
5. 工事内容

施設名	工事名	数量	工事内容	備考
浄水場設備	取水ポンプ	1台	φ200珪、立型ポンプ	38年度施工中
	高濃沈澱池	1池	1日7,500立方メートル	38 " "
	急速ろ過池	1池	1日5,000 "	38 " "
	洗滌ポンプ	1台	φ400珪	38 " "
	槽内配管	86米	φ400珪	38 " "
送水設備	送水管	2,220米	φ350珪	37 " 施工済
	送水ポンプ	1台	φ250珪100kw	38 " 施工中
発電設備	自家発電機	1台		39 " 施工予定
	配水池	1池	2000立方メートル	39 " "
配水設備	配水管	2,190米	100珪—75珪	38 " 施工中
	" 布設管	3,880米	150珪—100珪	39 " 施工予定
事務費		1式		

給配水管延長数

(創設から37年度まで)

配水管 延長 129キロメートル (新津駅より土樽駅附近まで)

給水管 " 311キロメートル (" 上野駅附近まで)

